

## W494b.es

Ficha de producto

11/2021

## Knauf Armazón en KIT

Armazón desmontado de puerta corredera para tabique de placa de yeso laminado

### Descripción del producto

Armazón metálico desmontado para puertas correderas en tabiques de placa de yeso laminado. Se compone de una estructura de acero galvanizado con guías de aluminio autocentradas que facilitan el deslizamiento de la puerta corredera.

### Almacenaje

Se debe almacenar el producto en posición horizontal en un lugar seco resguardado de la humedad y protegido de los rayos solares directos. Evitar el contacto directo con líquidos o sustancias químicas que puedan afectar a sus características físicas.


### Propiedades

- Material de acero con tratamiento anticorrosivo
- Mayor espesor en el marco y mayor estabilidad
- Montaje de la estructura mediante fijaciones
- Armazón con nervios horizontales que permiten incrementar la resistencia a la fuerza transversal y facilitan la fijación de la placa de yeso
- Fácil de montar y transportar

### Campo de aplicación

Para instalar una puerta corredera en un tabique de placa de yeso laminado de estructura simple de 70 mm y una placa de 12,5 o 15 mm de espesor a cada lado. La puerta quedará oculta dentro del armazón situado dentro del tabique, permitiendo un máximo aprovechamiento del espacio.

## Detalle de montaje

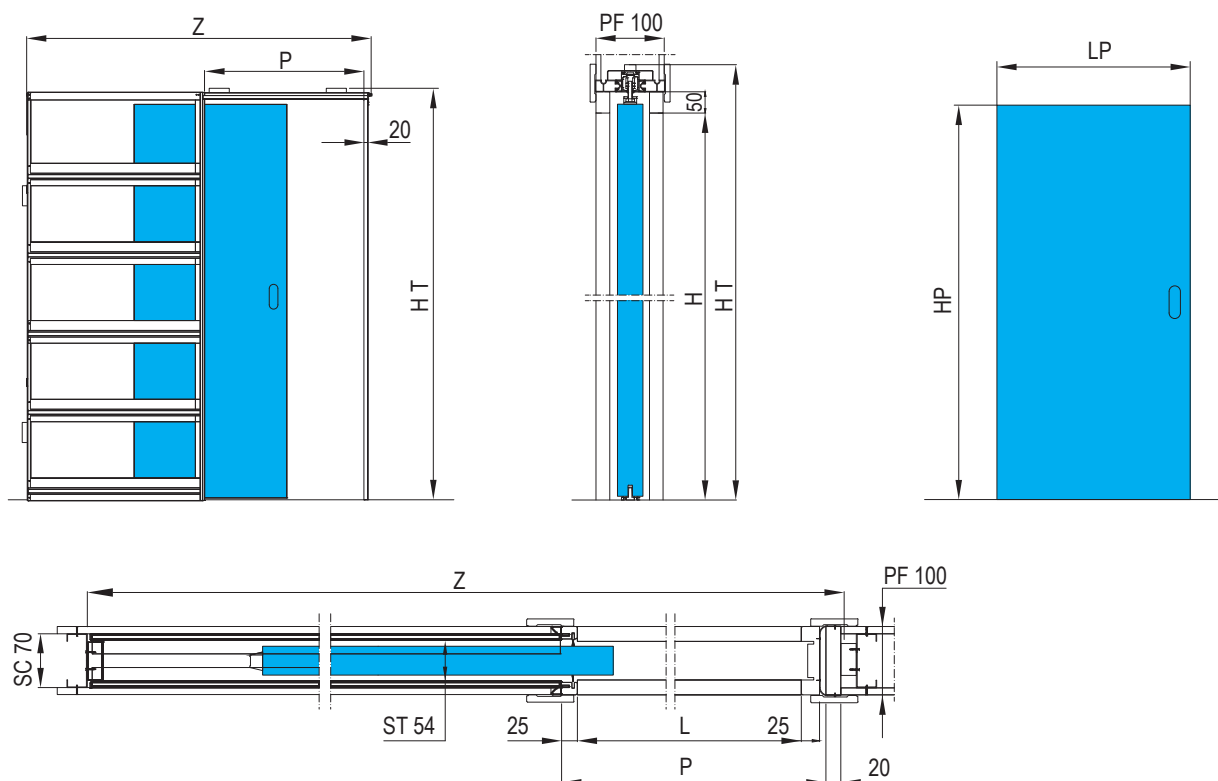

## Medidas

Anchura x Altura de paso de puerta L x H mm	Anchura total Z mm	Altura total HT mm	Anchura de montaje P mm	Espesor de puerta ST mm	Espesor de estructura del armazón/montante SC mm	Espesor de tabique PF mm	Anchura x Altura de puerta LP x HP mm
600 x 2000/2030/2100	1330	2100/2140/2200	655	54	70	100	615-630 x 2010/2040/2110
700 x 2000/2030/2100	1530		755				715-630 x 2010/2040/2110
800 x 2000/2030/2100	1730		855				815-630 x 2010/2040/2110
900 x 2000/2030/2100	1930		955				915-630 x 2010/2040/2110

Las medidas en color gris son opcionales. Consultar disponibilidad y precio

## Embalaje

Descripción	Anchura mm	Longitud mm	Espesor mm	Unidad de embalaje	Código
Armazón en KIT	600	2030	70	1 unidad	605588
	700				605677
	800				605679
	900				605680

Disponibilidad según tarifa

Knauf  
Datos de contacto:  
☎ Tel.: 900 106 114  
✉ knauf@knauf.es

▶ [www.knauf.es](http://www.knauf.es)

Sistemas de Construcción en Seco Avenida de Burgos, 114 Planta 6ª, 28050 Madrid

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones, es necesario consultar siempre la última versión desde nuestra página Web. [www.knauf.es](http://www.knauf.es)

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a diferentes técnicas de montaje, etc.. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su comportamiento y en este caso, Knauf no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.